


# Indoor-Displays 43 Zoll, 49 Zoll, 55 Zoll

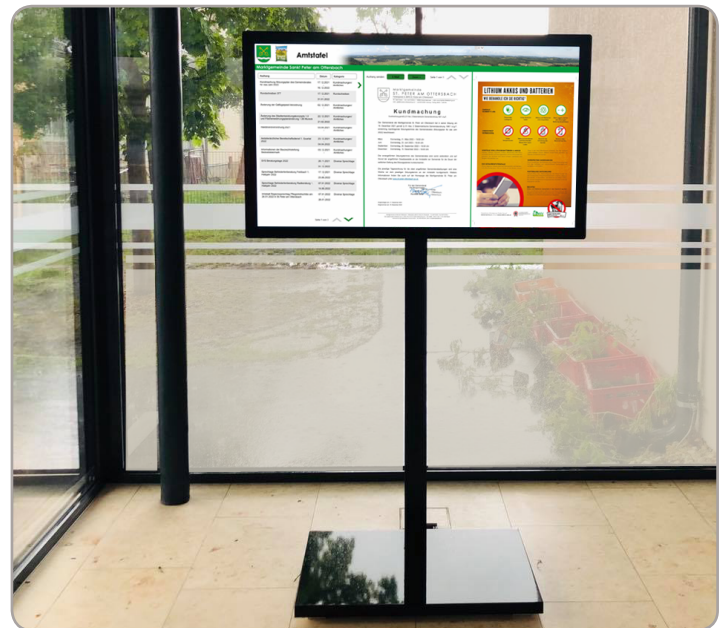

	ID43	ID49	ID55
<b>Anzeigen</b>	TFT-Displays		
<b>Auflösung</b>	Full-HD (1920 x 1080 px)	UHD-4K (3840 x 2160 px)	
<b>Anzeigefläche</b>	43 Zoll 94 x 53 cm	49 Zoll 107 x 60 cm	55 Zoll 121 x 68 cm
<b>Außenabmessung Gehäuse</b>	100 x 60 x 10 cm (B x H x T)	115 x 68 x 8 cm (B x H x T)	130 x 77 x 8 cm (B x H x T)
<b>Montage</b>	Wandmontage oder Freisteher		
<b>Ausrichtung</b>	Hochformat oder Querformat		
<b>Helligkeit (LED-Backlight)</b>	kalibrierte Maximalhelligkeit: 500 cd		
<b>Frontglas</b>	ESG-Frontglas entspiegelt		
<b>Gehäuse</b>	Grundgehäuse zur VESA-Montage		
<b>Anschlüsse</b>	Internet: LAN oder Router (LTE), Stromanschluss: 230V 16 A		
<b>Betriebssystem</b>	Industrierechner mit Win Betriebssystem		
<b>Player</b>	Smart-Alliance Chief-Player Integration externer Schnittstellen z. B. Fahrpläne öffentl. Verkehr, Tourismusplattformen, ...		
<b>Fernzugriff</b>	Fernüberwachung und Fernsteuerung aller wesentlichen Betriebsparameter (Funktion der Einbaukomponenten, Klimatisierung, Software, Internetverbindung)		
<b>Option Touch</b>	Kapazitive Technologie: Dual-Touch		
<b>Temperaturbereich</b>	+ 5 °C bis +35 °C, geeignet für 24/7-Betrieb		